


2024



SPOTFEEDER

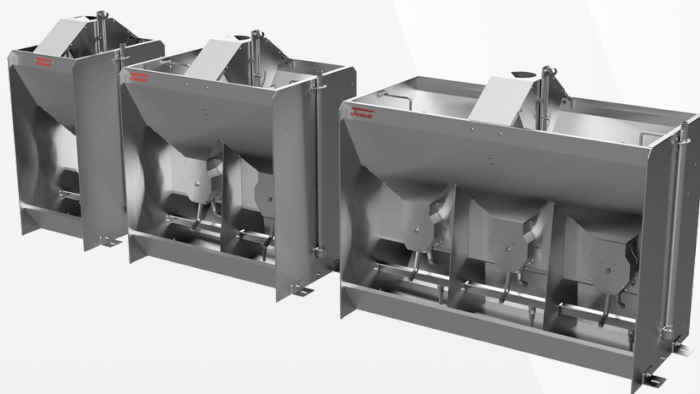

Criação de suínos

ALIMENTADORES DE SUÍNOS DE PRECISÃO

www.bmsolucoesemacos.com.br

V0.2



Mesa de

CONTEÚDO




ALIMENTADOR DE PONTOS PARA FINALIZADORS.....	03-04
SPOTFEEDER PARA DESMAMADOS.....	05-06
ALIMENTADOR PLATO PARA FINALIZADORES.....	07-08
COMEDOURO PLATO PARA DESMAMADOS.....	09-10
PLÁSTICO DO ALIMENTADOR DE PONTOS	11-12
SPOTFEEDER PARA MATERNIDADE	13-14
SPOTFEEDER INTELIGENTE	15-16


AÇO INOXIDÁVEL SS304 PARA TERMINAÇÃO



**PEQUENAS PORÇÕES
GRANDES RESULTADOS**

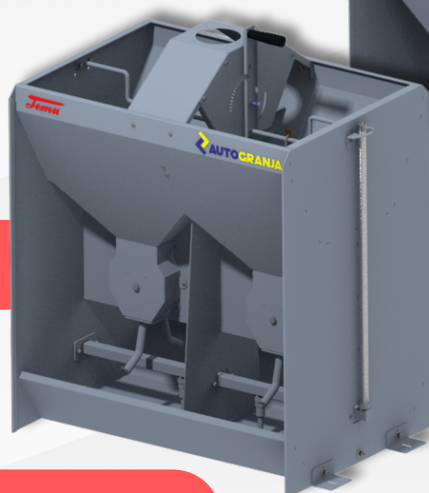

2 Spot feeders

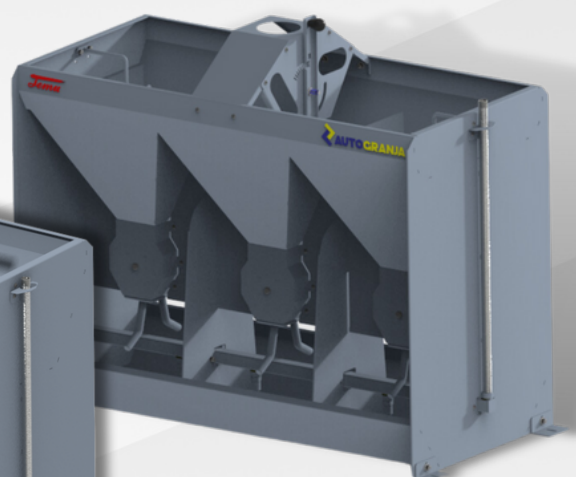


3 Spot feeders

CARACTERÍSTICAS


- Fabricado em aço inoxidável SS304
- Possui válvulas umidificadoras em aço inox acionadas pelos animais em ambos os lados, proporcionando melhor atratividade e reduzindo o desperdício de ração;
- Bandeja inferior com borda para redução de resíduos.
- Possui sistema de regulação através de alavanca ÚNICA graduada na qual aciona a comporta que libera a ração de acordo com sua granulometria;
- Todo este sistema de acionamento dosador está contido em uma “Caixa” de fácil acesso para limpeza e manutenção;
- A sua instalação permite a sua fixação na divisória entre currais ou no centro, conforme indicado no projeto.

COMIDA FRESCA EM TODOS OS MOMENTOS

O comedouro SPOT Inox Termination possui pêndulos que, quando acionados pelos suínos, despejam a ração na bandeja de alimentação em pequenas porções, garantindo que o animal tenha sempre ração fresca, incentivando o consumo e os índices zootécnicos.

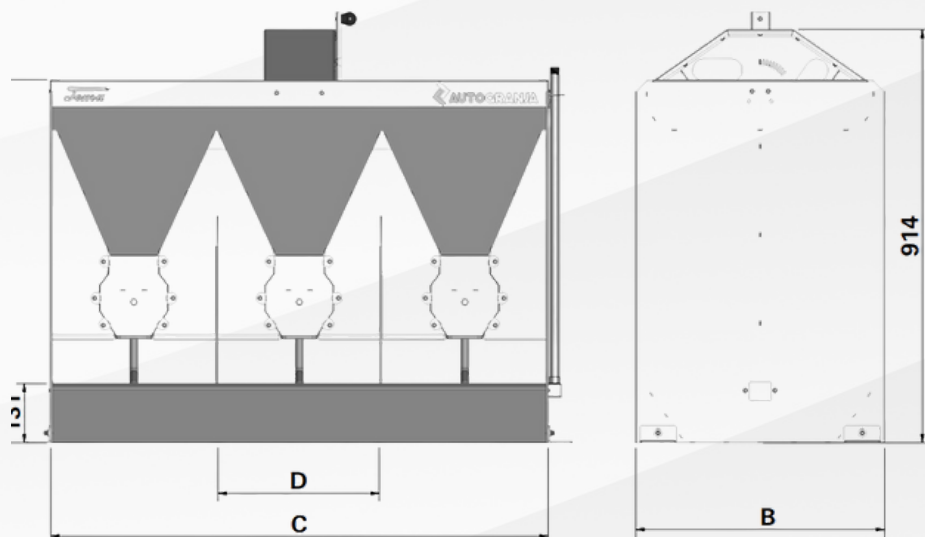


OPÇÕES BOCA/LATERAL	1	2	3
ALTURA (A) (MM)	800	800	800
LARGURA (B) (MM)	550	550	550
COMPRIMENTO (MM)	370	736	1110
LARGURA DA BOCA (D) (MM)	370	370	370
CAPACIDADE DE RAÇÃO (KG)	25,4	50,8	76,2
NÚMERO RECOMENDADO DE ANIMAIS	22	44	66

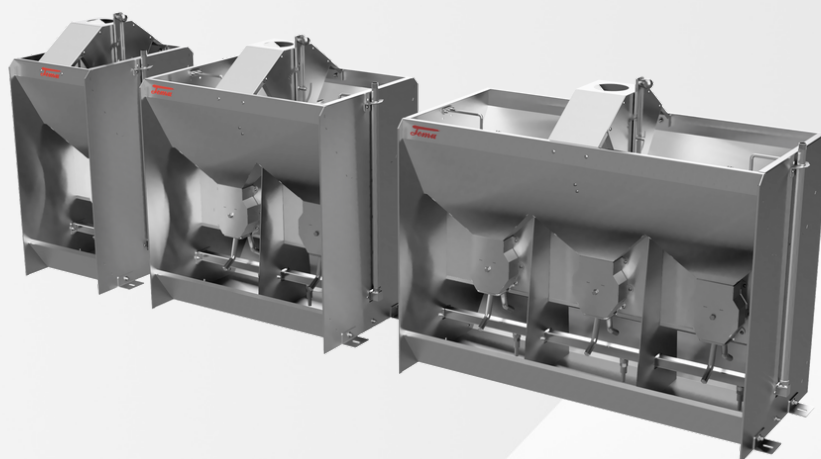

*Outras opções de tamanhos deverão ser consultadas

SPOTFEEDER - DESMAME MÚLTIPLO


AÇO INOXIDÁVEL SS304 PARA DESMAMES

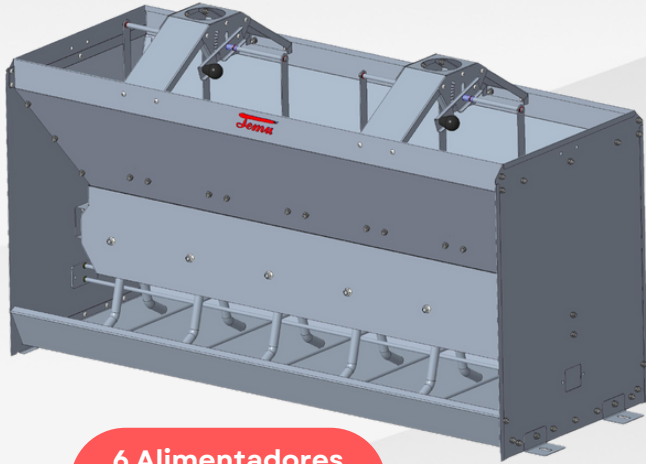


6 Alimentadores pontuais sem água



6 Alimentadores pontuais com água

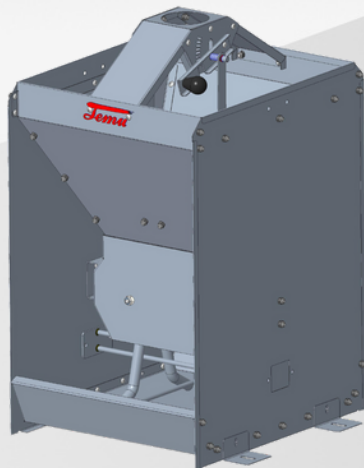

2 Alimentadores pontuais sem água

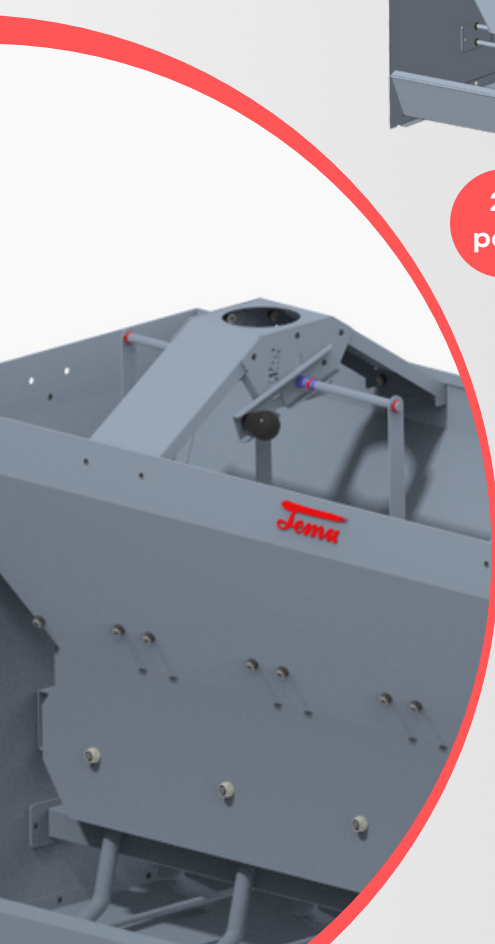


CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em aço inoxidável SS304
- Possui opção de design com válvulas umidificadoras em aço inox acionadas pelos animais em ambos os lados;
- Bandeja inferior com borda para redução de resíduos.
- Possui sistema de regulação através de alavanca ÚNICA graduada na qual aciona a comporta que libera a ração de acordo com sua granulometria;
- Todo este sistema de acionamento dosador está contido em uma “Caixa” de fácil acesso para limpeza e manutenção;
- A sua instalação permite a sua fixação na divisória entre currais ou no centro, conforme indicado no projeto.

COMIDA FRESCA EM TODOS OS MOMENTOS

O comedouro SPOT Inox Weaner possui pêndulos que, quando acionados pelos suínos, despejam a ração na bandeja de alimentação em pequenas porções, garantindo que o animal tenha sempre ração fresca, incentivando o consumo e os índices zootécnicos.

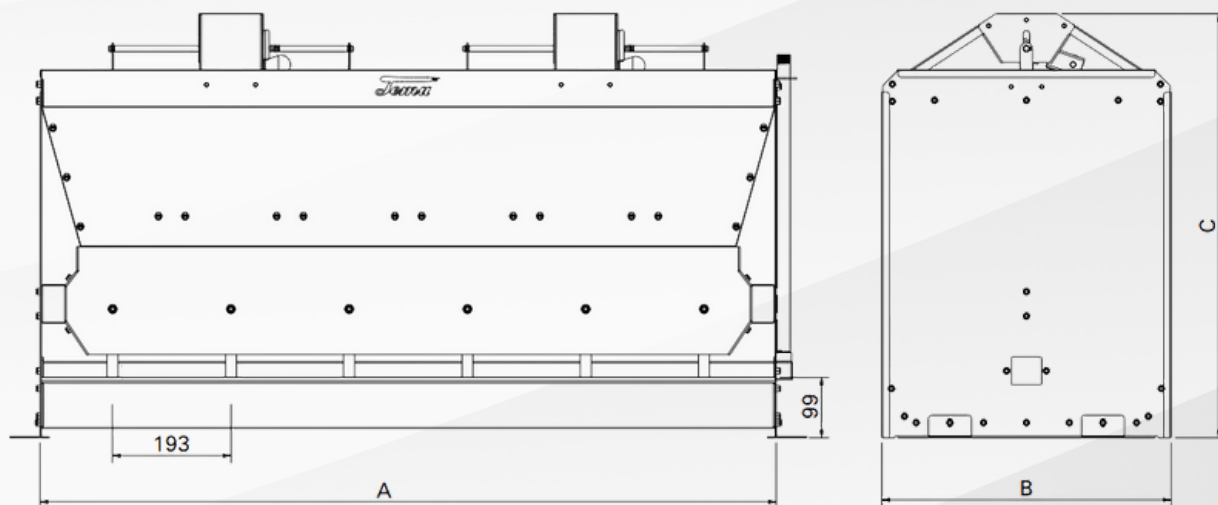

BOCA / OPÇÕES LATERAIS	2	3	4	5	6	7	8
COMPRIMENTO (A) (MM)	400	600	800	1000	1200	1400	1600
LARGURA (B) (MM)	472	472	472	472	472	472	472
ALTURA (C) (MM)	693	693	693	693	693	693	693
LARGURA DA BOCA (D) (MM)	193	193	193	193	193	193	193
CAPACIDADE DE RAÇÃO (KG)	22	33	44	55	66	77	88
NÚMERO RECOMENDADO DE ANIMAIS	24	36	48	60	72	84	96

PLATOFEEDER

AÇO INOXIDÁVEL SS304 PARA FINALIZADORES






**Alimentadores
duplos**

**Alimentadores
triplos**


CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em aço inoxidável SS304
- Possui válvulas umidificadoras em aço inox acionadas pelos animais em ambos os lados, proporcionando melhor atratividade e reduzindo o desperdício de ração;
- Bandeja inferior com borda para redução de resíduos.
- Possui sistema de regulação através de acionamento lateral em cada extremidade. A alavanca é graduada e aciona a bandeja que libera a ração conforme sua granulometria;
- A sua instalação permite a sua fixação na divisória entre vãos ou no centro, conforme indicado no projeto.

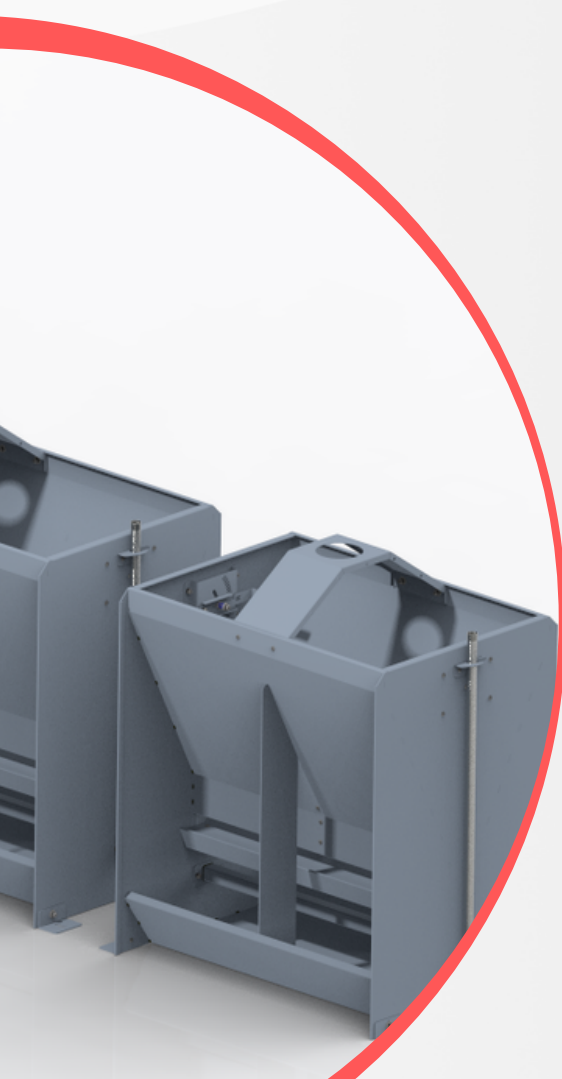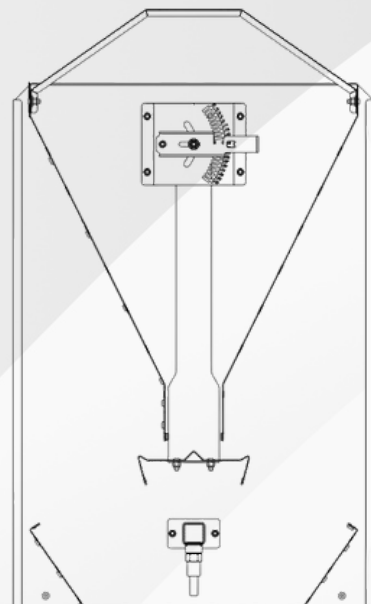

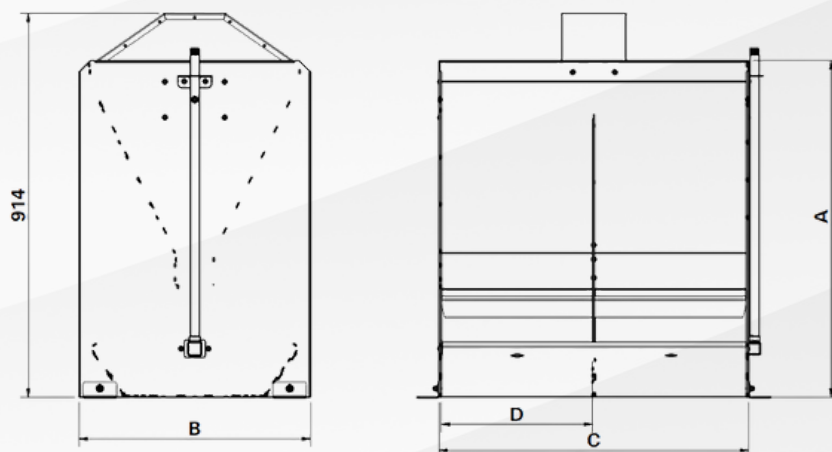


BOCA / OPÇÕES LATERAIS	1	2	3
ALTURA (A) (MM)	800	800	800
LARGURA (B) (MM)	550	550	550
COMPRIMENTO (C) (MM)	368	736	1110
LARGURA DA BOCA (D) (MM)	370	370	370
CAPACIDADE DE RAÇÃO (KG)	35	70	105
NÚMERO RECOMENDADO DE ANIMAIS	22	44	66

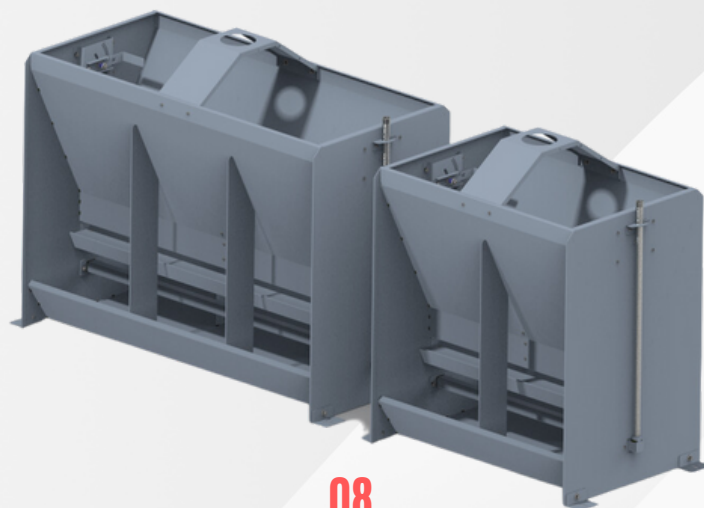

PLATOFEEDER

AÇO INOXIDÁVEL SS304 PARA DESMAMES

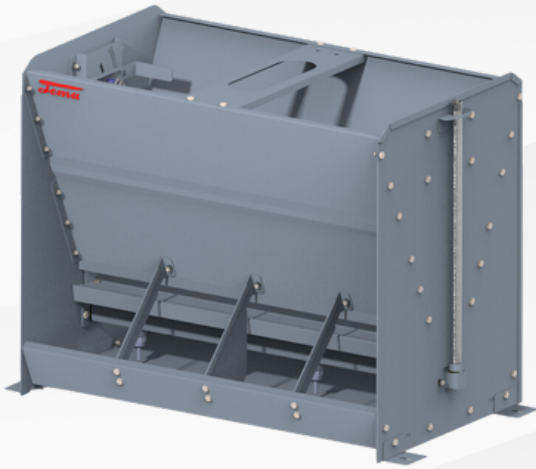



**Alimentadores
Quádruplos**



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado em aço inoxidável SS304
- Possui válvulas umidificadoras em aço inox acionadas pelos animais em ambos os lados, proporcionando melhor atratividade e reduzindo o desperdício de ração;
- Bandeja inferior com borda para redução de resíduos.
- Possui sistema de regulação através de acionamento lateral em cada extremidade. A alavanca é graduada e aciona a bandeja que libera a ração conforme sua granulometria;
- A sua instalação permite a sua fixação na divisória entre vãos ou no centro, conforme indicado no projeto.

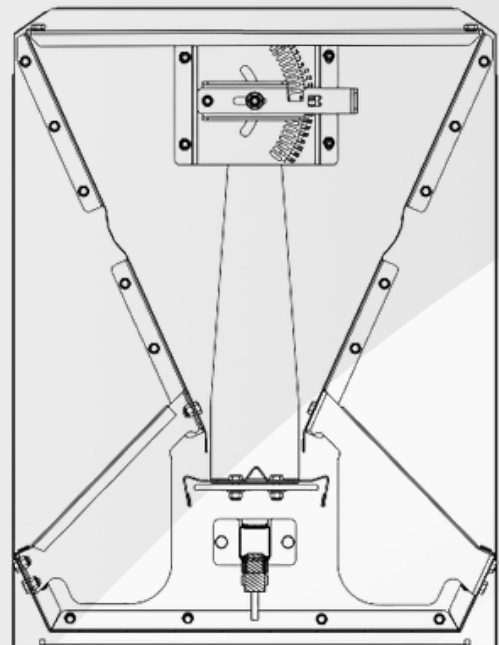

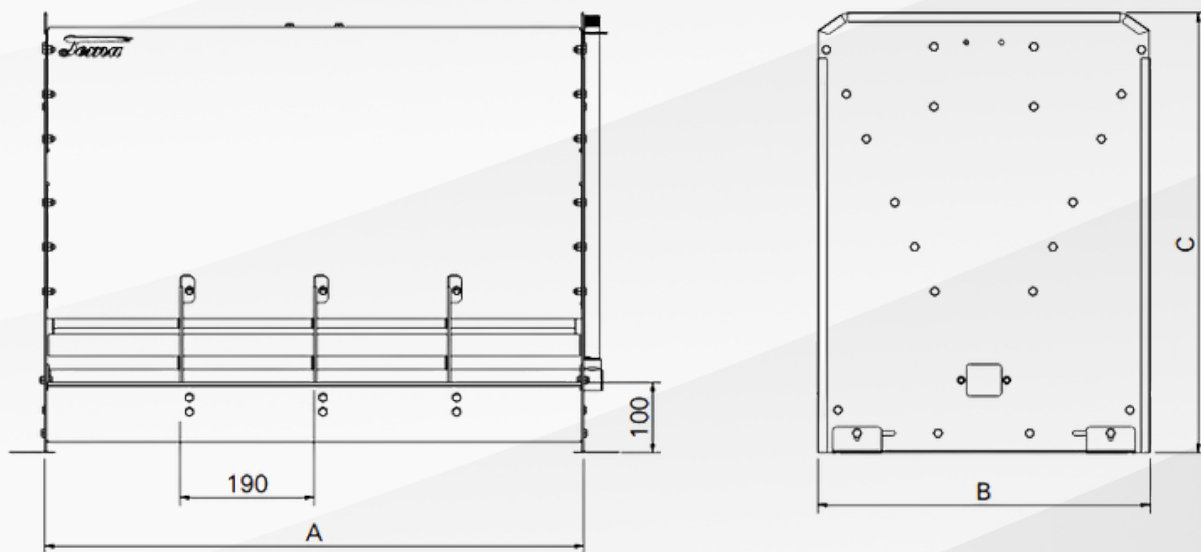


BOCA / OPÇÕES LATERAIS	2	3	4	5	6	7	8
COMPRIMENTO (A) (MM)	384	576	766	960	1150	1342	1534
LARGURA (B) (MM)	472	472	472	472	472	472	472
ALTURA (C) (MM)	625	625	625	625	625	625	625
LARGURA DA BOCA (MM)	190	190	190	190	190	190	190
CAPACIDADE DE RAÇÃO (KG)	30	45	60	75	90	105	120
NÚMERO RECOMENDADO DE ANIMAIS	24	36	48	60	72	84	96

SPOTFEEDER PLASTIC

PLÁSTICO / INOX

**PEQUENAS PORÇÕES
GRANDES RESULTADOS**

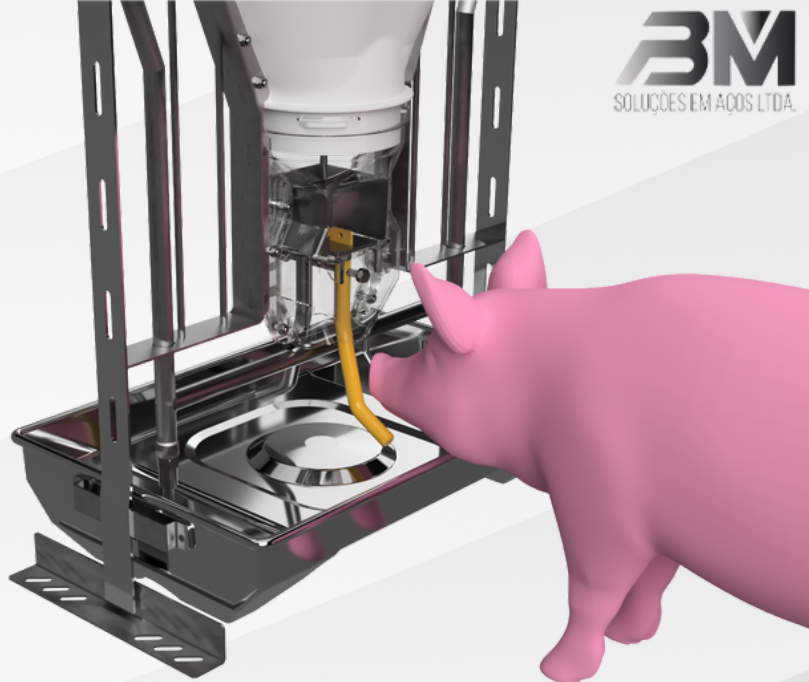

Descrição geral

O comedouro plástico SPOT, possui pêndulos que, quando acionados pelos suínos, despejam a ração na bandeja de alimentação em pequenas porções, garantindo que o animal tenha sempre ração fresca, incentivando o consumo e os índices zootécnicos.

O alimentador Spot de plástico pode ser utilizado nas fases de viveiro, viveiro/acabamento e acabamento.

Características


- Bandeja sobre base estampada em aço inox 304;
- Grade em aço inox SS304;
- Recipiente plástico com tampa de fechamento, proporcionando melhor condicionamento da ração;
- Possui válvulas umidificadoras em aço inox acionadas pelos animais em ambos os lados, proporcionando melhor atratividade e reduzindo o desperdício de ração;
- Possui sistema de regulação através de manopla graduada na qual aciona a comporta que libera a ração conforme sua granulometria;
- Todo o sistema de acionamento dosador está contido em uma “Caixa” de fácil acesso para limpeza e manutenção;
- A sua instalação permite a sua fixação na divisória entre currais ou no centro, conforme indicado no projeto.



SPOTFEEDER

Plástico

DADOS TÉCNICOS PARA APLICAÇÃO

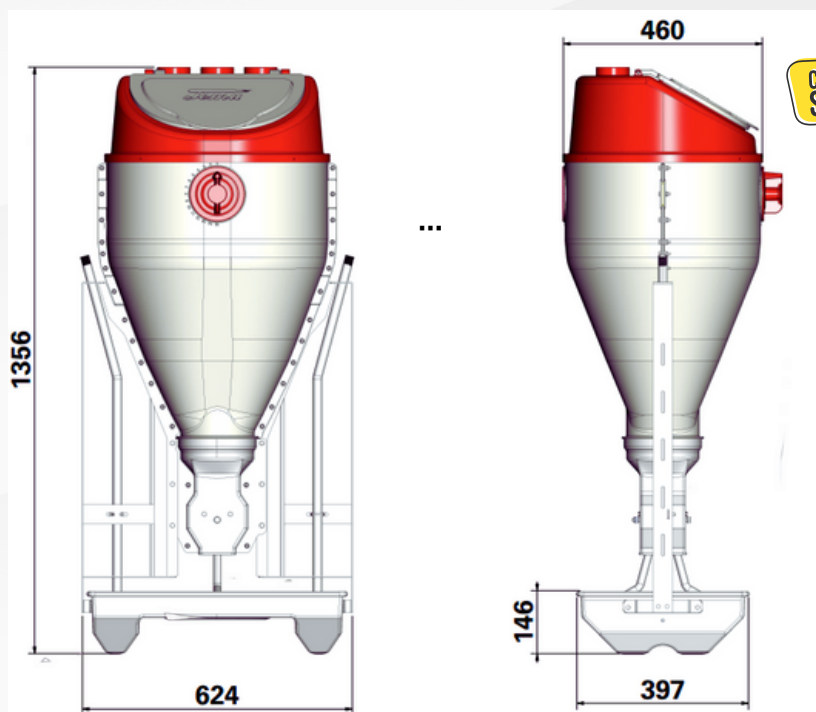

	BERÇÁRIO	FINALIZADOR
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO	100 LITROS/65 KG	
NÚMERO MÁXIMO DE ANIMAIS	52	40
PESO MÁXIMO DOS ANIMAIS	40KG	120KG



UNIDADE DE DOSAGEM

Fácil para os porcos acionarem trigonometria – eles aprendem desde o primeiro dia. Projetado para evitar aglomeração e desperdício de ração.



SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Integrado na tampa e na estrutura – sem risco de vazamento. Dois bicos de água fortes e eficientes em aço inoxidável por gamela.



Calha

Com dois copos laterais de água integrados e uma plataforma com bordas lisas para alimentação.

Os porcos podem misturar água e ração ou optar por comer e beber separadamente.

A superfície e o design promovem alta higiene.



SPOTFEEDER ECO

DESMAMADO SPOTFEEDER SS / PLASTIC 1.15.06.068

Alimentador finalizador com prato SS e dosador de pêndulo duplo. Corpo principal em Plástico.



COMING
SOON

FINALIZADOR SPOTFEEDER SS / PLASTIC 1.15.06.068

Alimentador finalizador com prato SS e dosador de pêndulo duplo. Corpo principal em Plástico.



COMING
SOON

DESMAMADO SPOTFEEDER SS / PLASTIC 1.15.06.XXX


Alimentador finalizador com prato SS e dosador de pêndulo duplo. Corpo principal em Plástico.



SPOTFEEDER



FINALIZADOR **SPOTFEEDER** SS SIMPLES 1.15.06.061

Alimentador de caixas finalizadoras com corpo em aço inoxidável e pêndulo dosador duplo. Corpo soldado.




FINALIZADOR **SPOTFEEDER** DUPLO SS 1.15.06.062

Alimentador de caixas finalizadoras com corpo em aço inoxidável e pêndulo dosador duplo. Corpo soldado.




FINALIZADOR **SPOTFEEDER** TRIPLO SS 1.15.06.063

Alimentador de caixas finalizadoras com corpo em aço inoxidável e pêndulo dosador duplo. Corpo soldado.






SPOTFEEDER DESMAMADO SEIS SS 1.15. 06.063

Alimentador de caixas finalizadoras com corpo em aço inoxidável e pêndulo dosador duplo. Corpo parafusado.






PLATOFEEDER



FINALIZADOR DE PLATOALIMENTAÇÃO DUPLO SS **1.15.06.052**
Alimentador de caixas finalizadoras com SS Plato. Corpo soldado.



FINALIZADOR DE PLATOALIMENTAÇÃO TRIPLO SS **1.15.06.053**
Alimentador de caixas finalizadoras com SS Plato. Corpo soldado.



DESMAMADO SPOTFEEDER QUAD SS **1.15.06.044**
Alimentador de caixa para leitões com SS Plato. Corpo parafusado.





SOLUÇÕES EM AÇOS LTDA.

Rua Marques de Olinda, 360/380
São José – Canoas/RS
bm@bmsolucoesemacos.com.br

www.bmsolucoesemacos.com.br